Janisol Arte

Costruzioni e risanamento nel rispetto dello stile

JANSEN

Interventi sul costruito

Per ogni esigenza il sistema adatto

Gli interventi sul costruito stanno acquisendo sempre più importanza rispetto alle costruzioni nuove. In particolare la riqualificazione di costruzioni industriali e la tutela dei beni culturali rappresentano il motore congiunturale del settore edilizio ed immobiliare. Più della metà dei progetti di risanamento del settore non abitativo sono incentrati su edifici degli anni cinquanta e sessanta. In questi casi sono richieste un'attenzione e una sensibilità particolare, da un lato per mantenerne i caratteri specifici e dall'altro per adeguare l'involucro edilizio agli attuali requisiti. In questo contesto l'acciaio gioca un ruolo centrale grazie agli specifici punti di forza che gli derivano dalle caratteristiche fisiche e dalla flessibilità nel design.

Il sistema modulare della Jansen offre agli architetti e ai progettisti un ampio spettro di soluzioni per il risanamento conforme alle norme di tutela dei beni culturali, la conservazione o la riqualificazione flessibile di edifici storici. Grazie ai profili in acciaio Jansen è possibile rinnovare nel rispetto della loro autenticità le strutture di facciate, finestre e porte più disparate pur tenendo conto di tutti i requisiti statici, di fisica edile e di sicurezza prescritti dalla legislazione o dal committente.

Janisol Arte

Il connubio tra design e isolamento termico

Questa serie di profili è stata appositamente sviluppata per il risanamento di vetrature di edifici industriali, loft e di finestre sotto tutela dei beni culturali. Le tipiche vetrature a struttura sottile in stile Bauhaus possono essere ricostruite in maniera pressoché perfetta con i nostri sottilissimi profili a taglio termico.

La serie Janisol Arte è quindi la scelta obbligata nel caso di riconversioni di vecchi edifici industriali. I nostri profili hanno inoltre un argomento estremamente convincente: una larghezza in vista di soli 25 o 40 mm. I materiali selezionati - acciaio e materie plastiche ad elevate prestazioni rinforzate in fibra di vetro - garantiscono perdite termiche estremamente ridotte e il massimo grado di stabilità. Nei profili con profondità da 60 mm è possibile montare senza alcun problema i comuni vetri isolanti oggi in commercio. Con solo 4 tipi di profili è possibile realizzare le aperture tipiche di edifici degli anni cinquanta e sessanta, come ad esempio finestre a un'anta, a battente, a ribalta, a vasistas a sporgere oppure con anta discendente ad apertura interna o esterna.

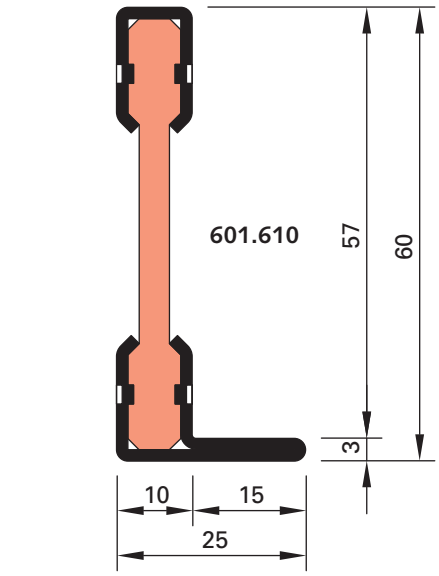

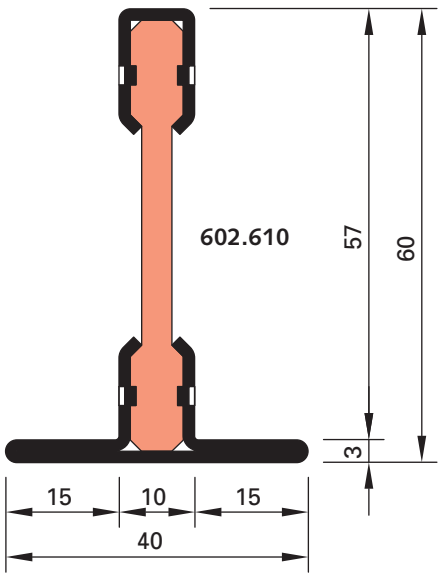

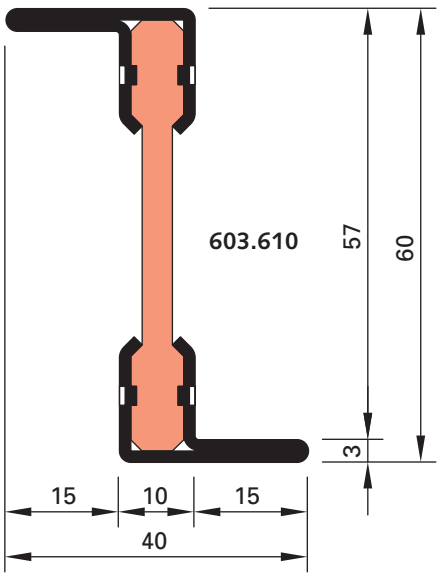

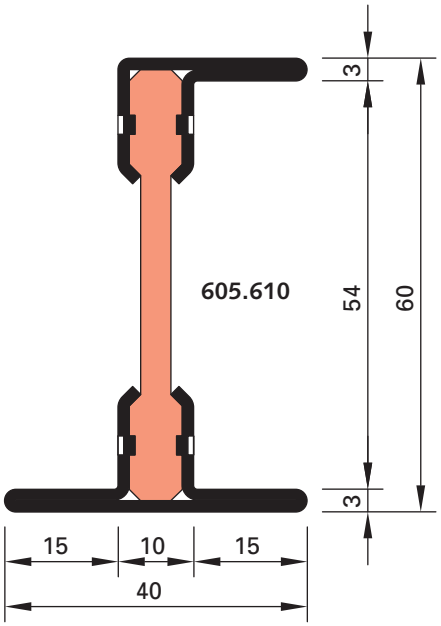

Janisol Arte

Marchio GS

Valori prestazionali conformi alla norma di prodotto 14351-1

Prove	Norma	Finestra a un'anta	Finestra con anta discendente, ad apertura esterna
Tenuta all'acqua	**EN 12208**	Classe 9A 600 Pa	Classe 9A 600 Pa
Resistenza ai carichi del vento	**EN 12210**	Classe 4 2400 Pa	Classe 4 2400 Pa
Permeabilità all'aria	**EN 12207**	Classe 4	Classe 3

Panoramica degli elementi e dati tecnici



Finestra a un'anta
Apertura esterna e interna
Dimensioni massime:
800 x 1600 mm (LargxH)
Peso massimo anta: 60 kg



Finestra a ribalta
Apertura interna
Dimensioni massime:
1600 x 800 mm (LargxH)
Peso massimo anta: 60 kg



Finestra a due ante
Apertura esterna e interna
Dimensioni massime:
1600 x 1600 mm (LargxH)
Peso massimo anta: 60 kg



Finestra a vasistas a sporgere
Apertura esterna
Dimensioni massime:
1600 x 800 mm (LargxH)
Peso massimo anta: 60 kg



Finestra con anta discendente
Apertura esterna
Dimensioni massime:
1000 x 1400 mm (LargxH)
Peso massimo anta: 60 kg

Dettagli e sezioni 1:1

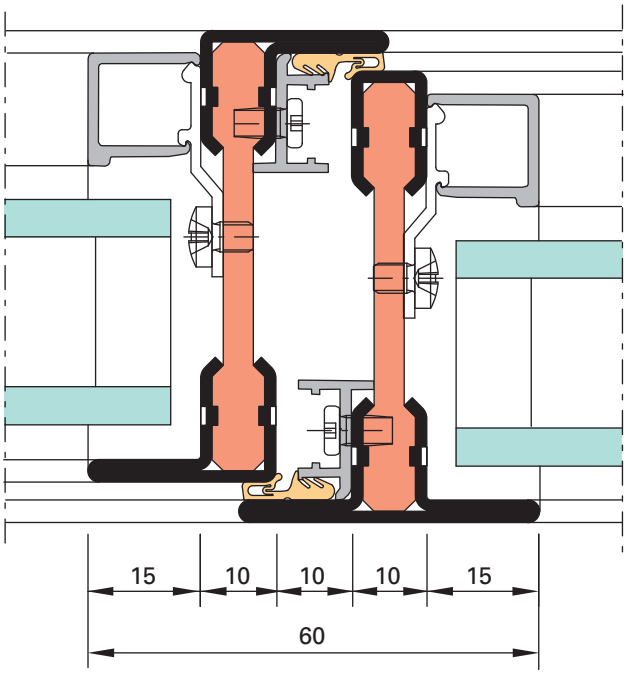

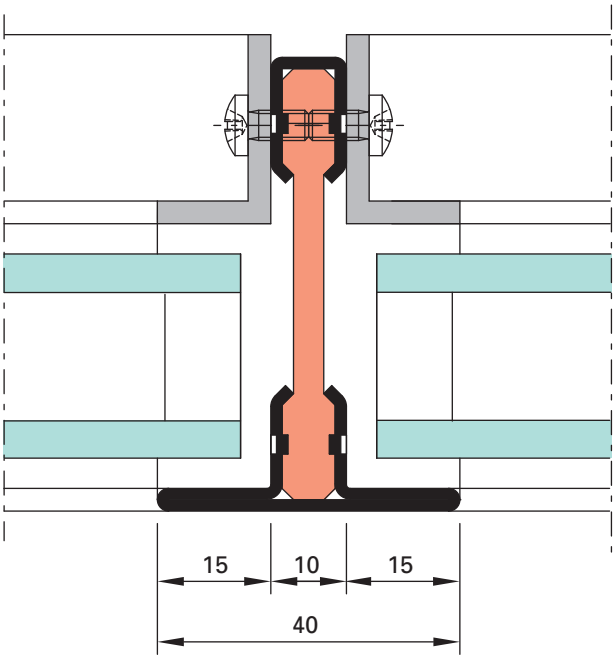

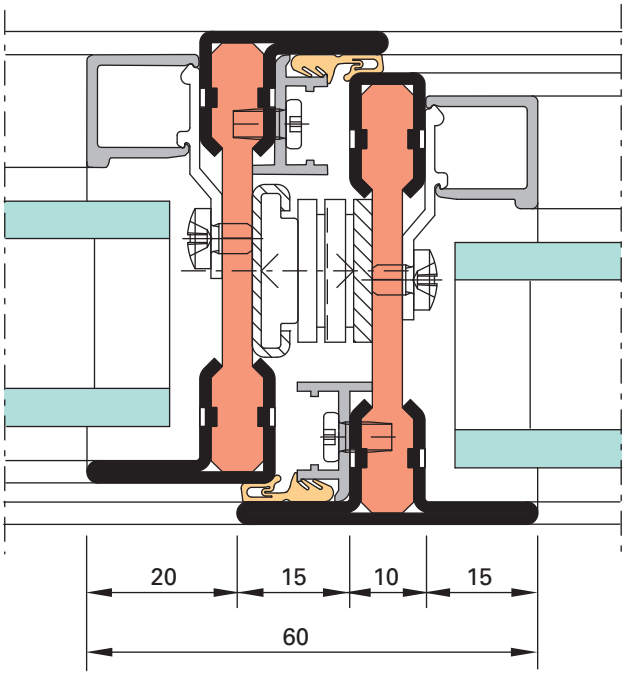

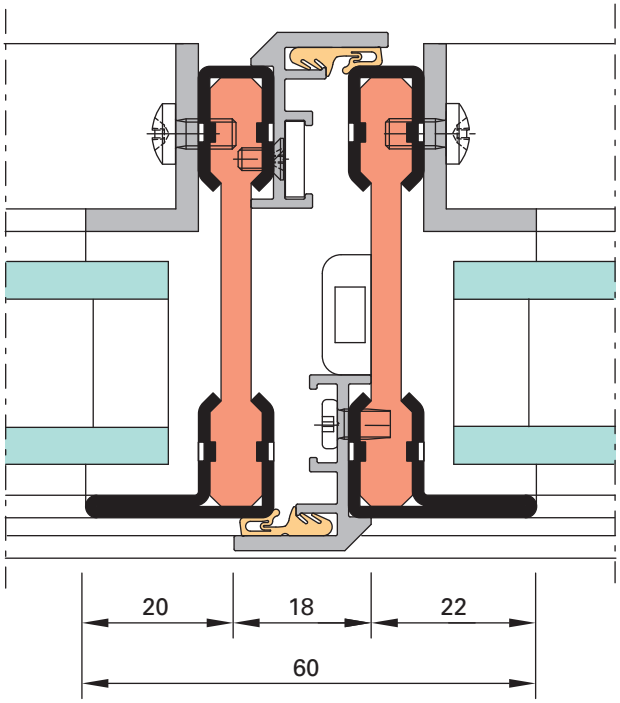

Esempi di applicazione

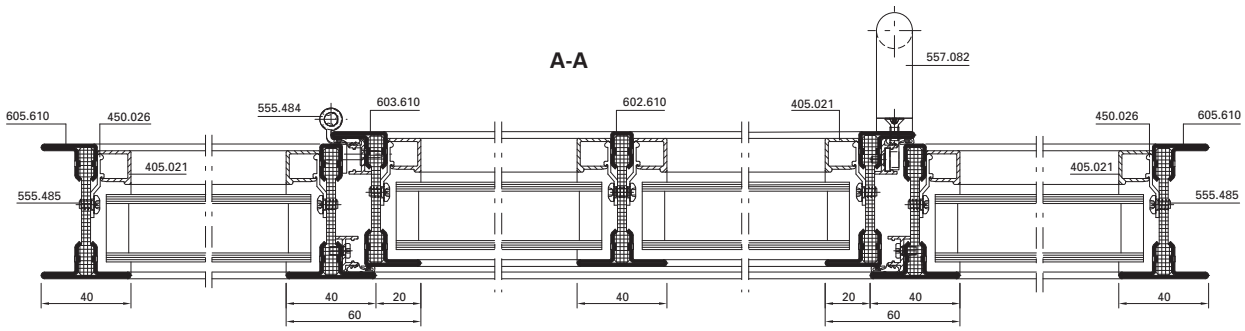

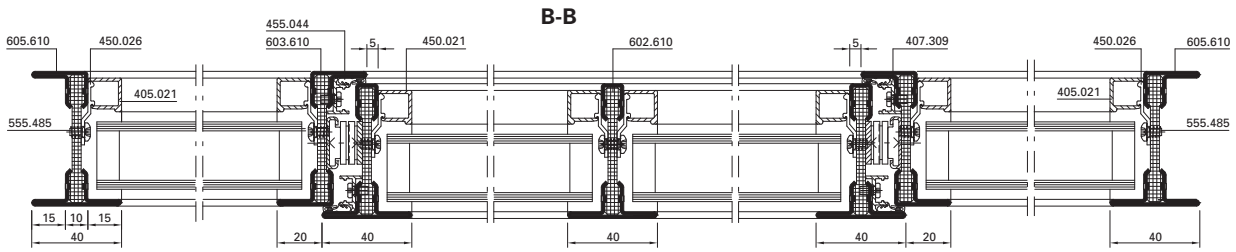

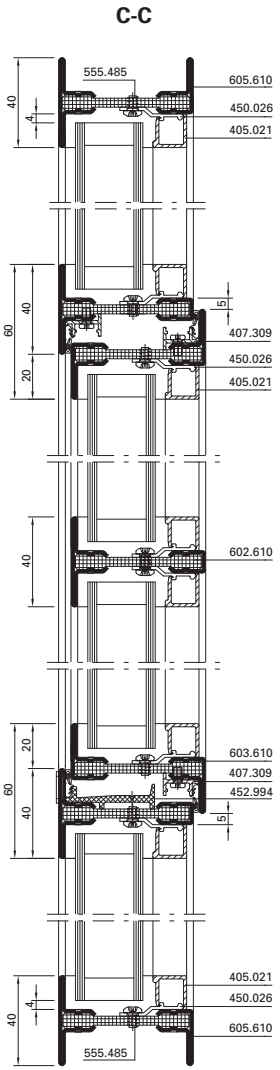

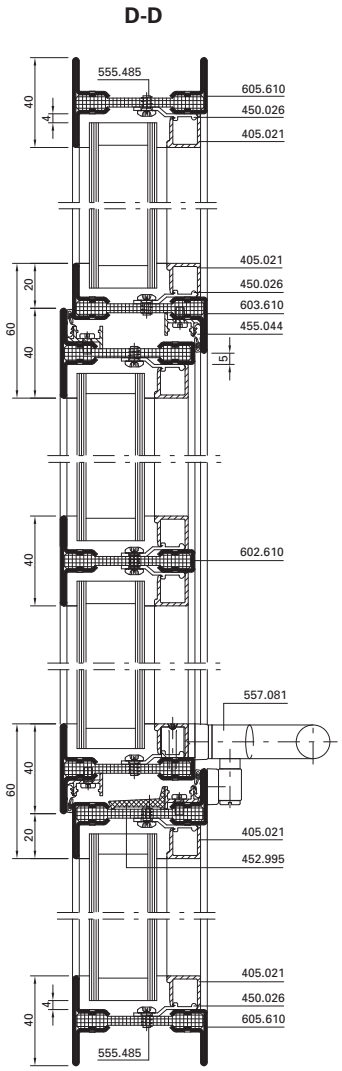

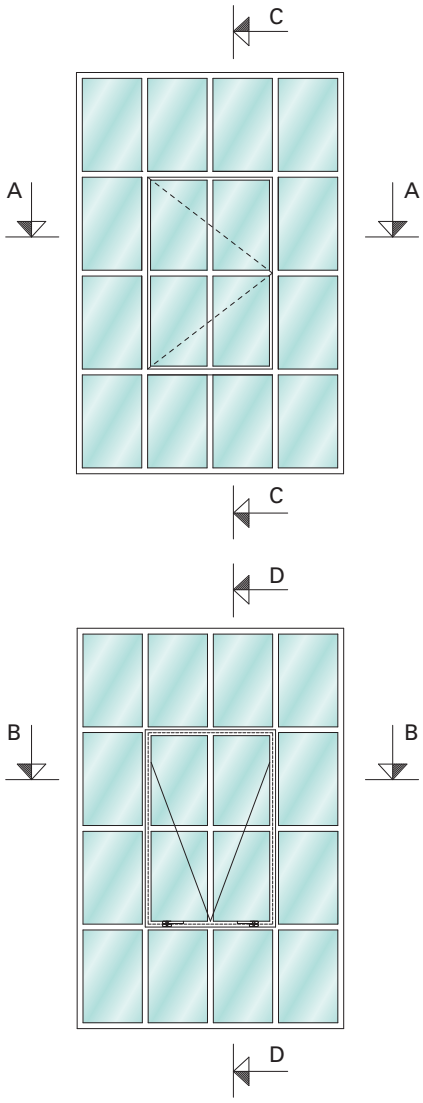

Esempi di applicazione

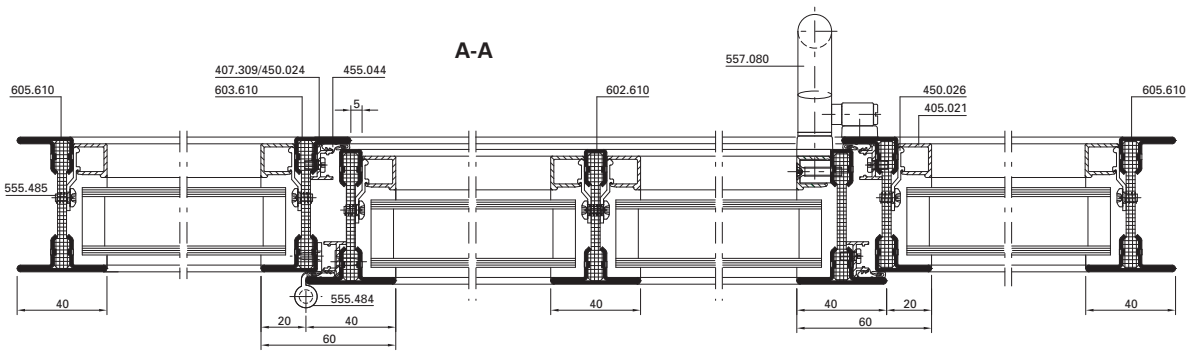

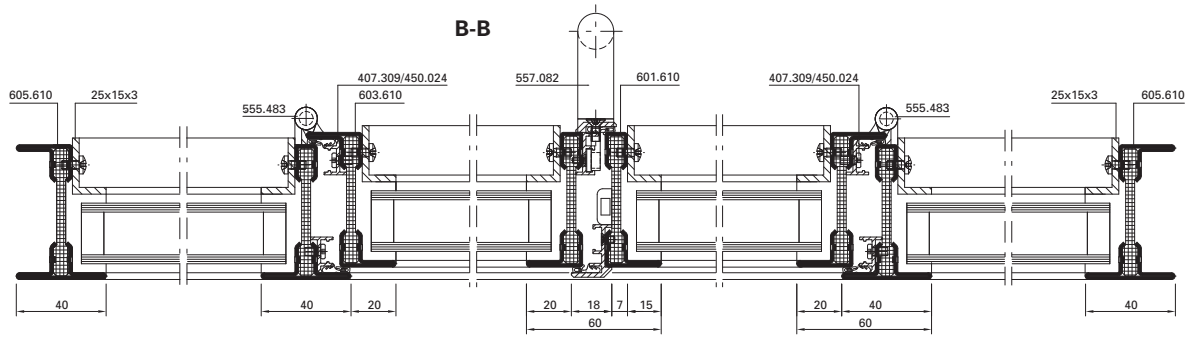

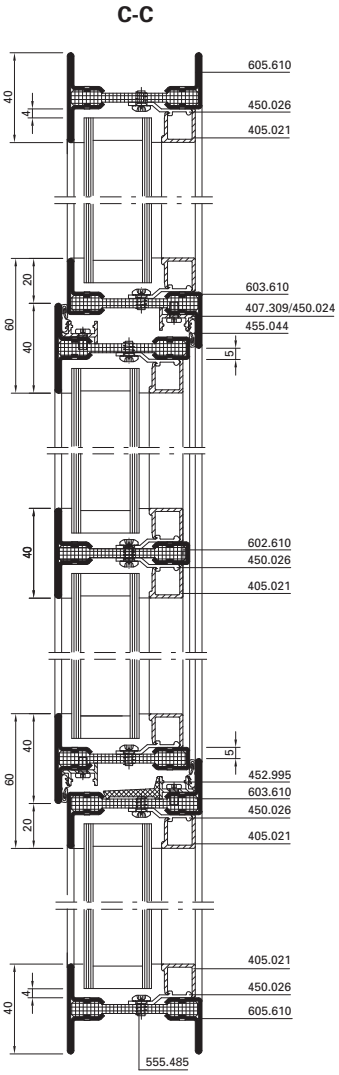

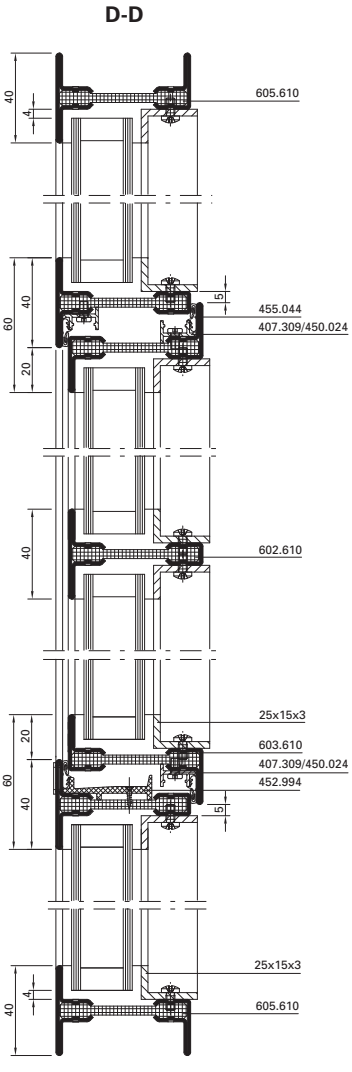

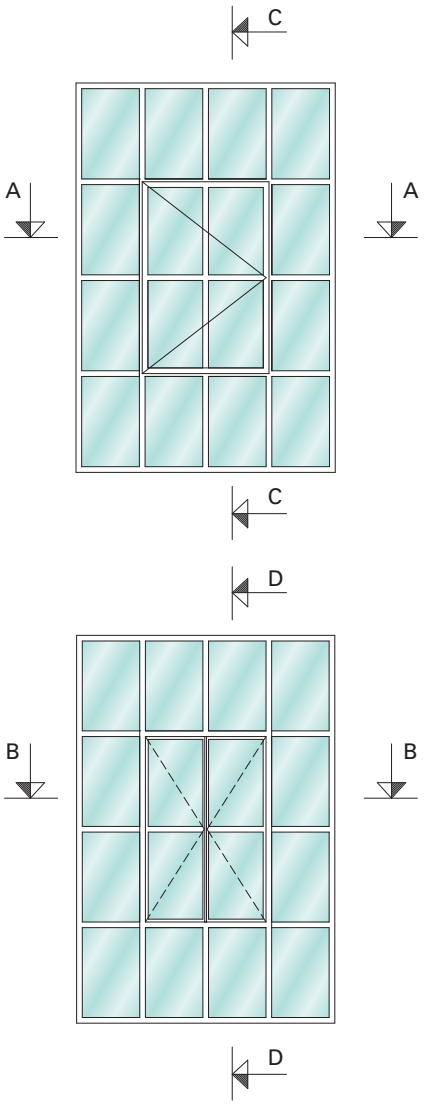

SW 598 501 / 02/2011 / Ci reserviamo il diritto di apportare modifiche